

PVC


TOP SLIDE LIFT & ONE

PUERTAS PARA GRANDES HUECOS

Dos puertas correderas de alta gama



www.incerco.es



AHORRAN
ENERGÍA



AÍSLAN
DEL RUIDO




DAN
SEGURIDAD



SON
AISLANTES

incerco
TOP QUALITY WINDOWS

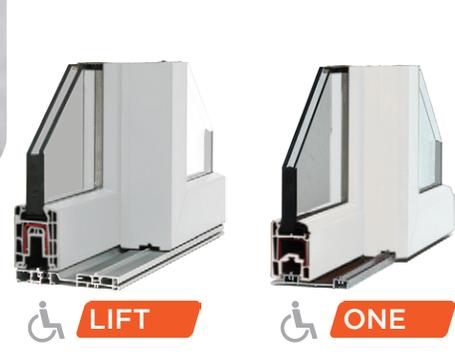

UMBRAL
de solo
20mm
de altura

SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

TOP SLIDE LIFT

La acción de apertura se divide en dos movimientos. Después de elevada la hoja del marco inferior, se desplaza lateralmente. Con este principio se pueden alcanzar dimensiones de más de 3 metros de apertura de hoja. Sistema provisto de juntas de estanqueidad.



Uf = 1'3 W/m²K	Valores
Resistencia al viento	Clase C5
Permeabilidad	Clase 4
Estanqueidad al agua	E1050

Ensayos realizados en una puerta Elevadora de 2 hojas de 3000x2200

TOP SLIDE ONE

Corredera con excelentes valores de aislamiento acústico y térmico similares a los practicables. Sistema provisto de juntas con felpudos.



Uf = 1'75 W/m²K	Valores
Permeabilidad	Clase 4
Estanqueidad al agua	Clase 8
Resistencia al viento	Clase C3

Ensayos realizados en una puerta Monorail de 2 hojas de 3070x2215

Medidas de Hoja recomendadas			
	Ancho	Alto	Kg
Top Slide One	1000 a 2250 mm	2000 a 2500 mm	máx. 140 Kg
Top Slide Lift	1500 a 3000 mm	2000 a 2500 mm	máx. 350 Kg

Acabados TOPCOLORS BY INCERCO

- Blanco
- Nogal Emberó
- Resto folios
- TOP COLORS

PUERTAS deceuninck



Aperturas Top Slide

1 rail fijo + hoja

2 raíles 2 hojas

4 hojas

Posición cerrada

Posición corredera

Las puertas Top Slide One se pueden configurar con herraje de corredera. Las puertas Top Slide Lift se pueden configurar con herraje del sistema elevadora.

HERRAJE GU

Vidrio	Ug	Factor solar	dB	TOP SLIDE ONE Uw Clasificación	TOP SLIDE LIFT Uw Clasificación
4+4 sonor/14 /4+4 GS	1,4	0,46	37 (-1;-4)	1,4 A+++	1,6 A**

Cálculos para una puerta de 3000 X 2220 - GS = GuardianSun
Clasificación energética de la ventana obtenida a partir de los datos del perfil y del vidrio representados.

Vidrio Interior

Vidrio Exterior

Capa de Control Solar y Baja Emisividad

Cámara de Aire o Argón

Butiral Acústico

Perfil térmico **Warm Edge**

El perfil térmico **Warm Edge** reduce hasta **0,1 W/m²K** del total de la ventana.

NOVEDAD INCERCO

TOPCOLORS BY INCERCO VIDRIO **GUARDIAN SUN** CRISTAL INTELIGENTE

incercO TOP QUALITY WINDOWS

CTE E-Net CE ER

www.incercO.es
www.top-qualitywindows.com

f t in YouTube

Sello del distribuidor IncercO